

PDS 93.070

modu250: EY-OP 250: Сенсорная панель

Сенсорная панель, монохромная или цветная, для управления станциями автоматизации на месте (доступ через шину).

Удобное графическое отображение и редактирование списков или отображений объектов управления, временных программ и трендов прикосновениями к поверхности. Функция безопасности: приписывание паролей и пользовательских прав. Устанавливается на панели или на DIN-рейке.



Тип	Описание	Питание	Вес [кг]
EY-OP 250 F001	Сенсорная панель, цветная	230 V~	1.0
EY-OP 250 F002	Сенсорная панель, монохромная	230 V~	1.0

Техническая информ.

Питание	100...230 V~, +10%–15%	Внешняя температура	0...45 °C
Потребление энергии	< 7 W	Темп. хранения и трансп.	–25...70 °C
Кабель питания	Прилагается	Влажность	10...80%rh
Функции			Без конденсации
Монохроматический или цветной дисплей	5.7 дюймов	Степень защиты с аксессуаром 0374515 001	IP 20
Время работы фонового освещения	4-пров. отражения касаний	Класс защиты	IP 65 (спереди)
Активная поверхн., W x H	прибл. 10,000 часов, программное отключение	Класс окружающей среды	II
Разрешение	140 × 105 мм	Класс подключения	IEC 60721 3К3
Память	320 × 240 (QVGA)	Размеры W × H × D (мм)	240 × 156 × 46
	8 MB Flash, 8 MB RAM	Размерный чертеж	A09966
		Инструкции по монтажу	M10023
			MV 505814
			MD 93.070
			7010060
			P100002332
		Соответствие:	
		EMC дир. 89/336/EEC	EN61000-6-1/EN61000-6-2
Разъемы/связь			EN 61000-6-4
1 × RJ-11 гнездо	moduNet	Поддержка в USA/Canada	EN 55022 Класс A
1 × RJ-45 гнездо	Ethernet 10BaseT (например загр. приложений)	Варианты UL: F051/F052	UL-указ.: UL 60950
1 × DB9 разъем	RS232 (обновление сист.)		Сертиф.-CSA: C22.2 No. 60950

Аксессуары


-GZF 520	Параметризирующее программное обеспечение для Windows, для свободного проектирования пользовательской поверхности, включает инструкцию
0367862 001	1.5 м (4.9 ft) соединительный кабель, modu250 <-> AS
0367862 002	2.9 м (9.5 ft) соединительный кабель, modu250 <-> AS
0367862 003	6.0 м (19.7 ft) соединительный кабель, modu250 <-> AS
0374494 001	Набор рабочих указок для EY-OP 250
0374509 001	Вилка, 3-клеммы, упакованная
0374915 001	Набор для IP65 (включая уплотнение 0374680 001)
0374680 001	Уплотнение, IP 65

Примечания по проектированию

Можно обрабатывать всю информацию со станций подключенных к сети:-

- Отображать измеренные значения, сигнализации и статусы
- Отсылать позиционирующие команды, аналоговые и цифровые
- Отображать и изменять дату, время, выходной и временные программы
- Считывать и отображать историческую информацию.
- Ориентированная на приложения поверхность (графика, списки) может быть легко создана с помощью параметризирующего программного обеспечения.

Схема подключения

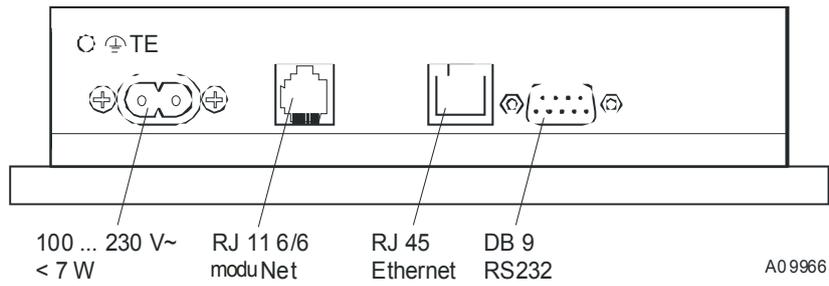

Размерный чертеж

